



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



HYDRAULIC CLUTCH



ELECTRIC CONTROL



VARIOSTRESS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Référence | GSPREMIUM22P |
| Moteur | B&S VANGUARD 23 CV/ 16,18 kW |
| Cylindrée moteur cm3 | 627 2-Cyl. |
| Carburant | Essence |
| Embrayage | Coupleur hydraulique |
| Capotage | Carters de sécurité ABS |
| Diamètre admissible | 13 cm |
| Rendement moyen | 13 m3/h |
| Diamètre rotor | 560 mm |
| Poids rotor | 80 kg |
| Marteaux | 10 |
| Couteaux | 2 |
| Largeur rouleau ameneur | 250 mm |
| Tapis ameneur | Non |
| Diamètre rouleau ameneur | 340 mm |
| Essieu routier - Poids admissible | 1/1300 kg |
| Dimensions pneus | 145R13 |
| Réservoir | 30 L |
| Consommation | 4,5L/h |
| Cheminée orientable | 270° |
| Hauteur sortie cheminée | 1950 mm |
| Poids de la machine | 740 kg |
| Homologation remorque MMTA | 750 kg |
| Dimensions trémie (P x L) | 1500 x 1420 mm |
| Hauteur chargement trémie | 720 mm |
| L x l x H | 3400 x 1700 x 2060 mm |

1



2

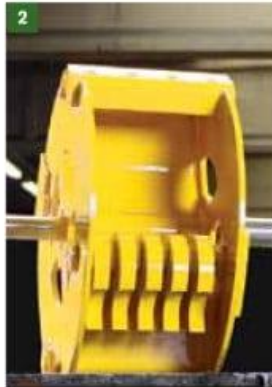

3



4



1 - TRÉMIE LARGE ET ACCESSIBLE avec écran de protection translucide.

2 - MIXED ROTOR BREVETÉ équipé de 10 marteaux avec pastilles + 2 couteaux.

3 - EMBRAYAGE par coupleur hydraulique de sécurité.
Sécurité thermique 145°
Sécurité thermique 180°

4 - DISTRIBUTEUR AVEC DIVISEUR DE DÉBIT

SAELEN®

3 rue Jules Verne
L'Orée du Golf - BP 17
59790 Ronchin
Tél : +33 (0)3 20 43 87 87
Fax : +33 (0)3 20 34 12 73
contact@saelen.fr
www.saelen.fr